
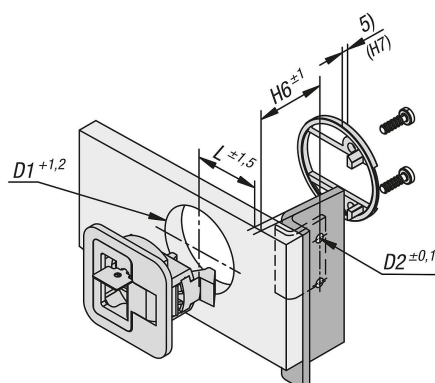


Kliksluitingen kunststof met greep, klapbaar

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

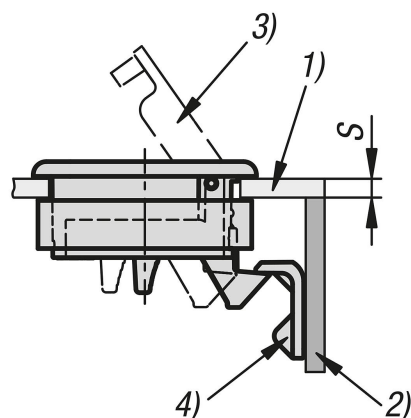

Beschrijving

Grondstof:

PC/ABS.

Uitvoering:

Huis zwart, wit of beige.

Greep zwart, verchromd, wit of beige.

Opmerking:

Deze kliksluitingen zijn vanwege de verzonken greep ontworpen voor de vlakke montage in deuren, kleppen en kappen.

Verkrijgbaar in vier verschillende maten voor verschillende deurbladdiktes. Extra beveiliging door afsluitbare varianten.

De voorgespannen greep voorkomt inklappen.

Ontvlambaarheid (kunststofuitvoering): staat op de UL94-HB-lijst.

Max. draaimoment voor het vastdraaien van de schroeven: 2 Nm.

Vorm A: afsluitbaar

Vorm B: niet afsluitbaar

Bedieningswijze:

Door aan de greep te trekken, wordt de sluiting in de open stand gezet; de deur kan worden geopend. De vergrendeling vindt automatisch plaats wanneer de deur wordt dichtgetrokken. De sluiting kan ook vanaf de achterkant worden bediend.

Toepassing:

- Automobiellindustrie
- Medische techniek
- Machinebouw
- Scheepsbouw
- Lucht- en ruimtevaart
- Meubelindustrie

Montage:

1. Montage-uitsparing volgens schets maken.
2. Montagehoek aanbrengen.
3. Bevestiging vanaf de achterkant met behulp van montagedelen.

Leveringsomvang:

Montagehouder en bijpassende schroeven (M5) en montagehoek worden meegeleverd.

De afsluitbare kliksluitingen worden telkens met 2 sleutels geleverd.


Schroeven (M5) voor de montagehoek worden niet meegeleverd.

Tekeningverwijzing:

- 1) Deurblad
- 2) Frame
- 3) Greep
- 4) Montagehoek
- 5) Hoogte van de montagehouder (zie Tabel H7)
- 6) Montage-uitsparing

Kliksluitingen kunststof met greep, klapbaar

Tekeningen

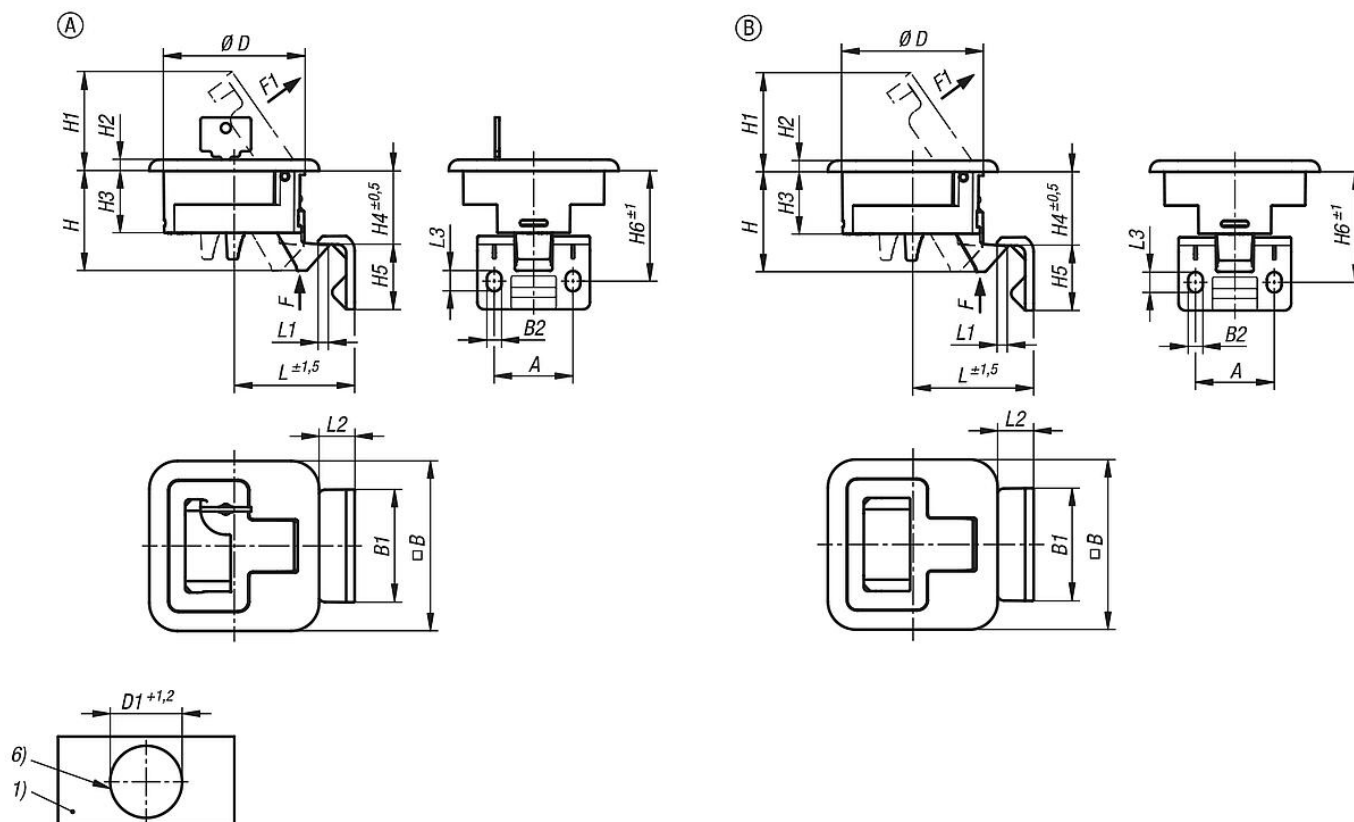

Artikeloverzicht

Kliksluitingen kunststof met greep klapbaar

Bestelnummer	Vorm	Vorm-type	Kleur basislichaam	Kleur component	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
K1651.2102356000	A	afsluitbaar	zwart	zwart	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2107356000	A	afsluitbaar	zwart	zwart	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2112356000	A	afsluitbaar	zwart	zwart	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2117356000	A	afsluitbaar	zwart	zwart	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2102356022	A	afsluitbaar	wit	wit	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2107356022	A	afsluitbaar	wit	wit	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2112356022	A	afsluitbaar	wit	wit	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2117356022	A	afsluitbaar	wit	wit	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2102356033	A	afsluitbaar	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2107356033	A	afsluitbaar	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2112356033	A	afsluitbaar	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2117356033	A	afsluitbaar	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2102356001	A	afsluitbaar	zwart	verchroomd	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2107356001	A	afsluitbaar	zwart	verchroomd	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2112356001	A	afsluitbaar	zwart	verchroomd	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2117356001	A	afsluitbaar	zwart	verchroomd	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
K1651.2002356000	B	niet afsluitbaar	zwart	zwart	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356000	B	niet afsluitbaar	zwart	zwart	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356000	B	niet afsluitbaar	zwart	zwart	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356000	B	niet afsluitbaar	zwart	zwart	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2002356022	B	niet afsluitbaar	wit	wit	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356022	B	niet afsluitbaar	wit	wit	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356022	B	niet afsluitbaar	wit	wit	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356022	B	niet afsluitbaar	wit	wit	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356033	B	niet afsluitbaar	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356033	B	niet afsluitbaar	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4

Kliksluitingen kunststof met greep, klapbaar

Artikeloverzicht

Bestelnummer	Vorm	Vorm-type	Kleur basislichaam	Kleur component	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
K1651.2012356033	B	niet afsluitbaar	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356033	B	niet afsluitbaar	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2002356001	B	niet afsluitbaar	zwart	verchroomd	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356001	B	niet afsluitbaar	zwart	verchroomd	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356001	B	niet afsluitbaar	zwart	verchroomd	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356001	B	niet afsluitbaar	zwart	verchroomd	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4

Bestelnummer	Vorm	Kleur component	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	F=Houdkracht (N)	Trekkracht F1 N	Temperatuurbereik °C	S=deurbladsterkte in mm	Schroeven
K1651.2102356000	A	zwart	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	2-7	M5X16
K1651.2107356000	A	zwart	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	7-12	M5X20
K1651.2112356000	A	zwart	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	12-17	M5X16
K1651.2117356000	A	zwart	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	17-22	M5X20
K1651.2102356022	A	wit	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	2-7	M5X16
K1651.2107356022	A	wit	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	7-12	M5X20
K1651.2112356022	A	wit	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	12-17	M5X16
K1651.2117356022	A	wit	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	17-22	M5X20
K1651.2102356033	A	beige	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	2-7	M5X16
K1651.2107356033	A	beige	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	7-12	M5X20
K1651.2112356033	A	beige	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	12-17	M5X16
K1651.2117356033	A	beige	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	17-22	M5X20
K1651.2102356001	A	verchroomd	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	2-7	M5X16
K1651.2107356001	A	verchroomd	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	7-12	M5X20
K1651.2112356001	A	verchroomd	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	12-17	M5X16
K1651.2117356001	A	verchroomd	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	17-22	M5X20
K1651.2002356000	B	zwart	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	2-7	M5X16
K1651.2007356000	B	zwart	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	7-12	M5X20
K1651.2012356000	B	zwart	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	12-17	M5X16
K1651.2017356000	B	zwart	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	17-22	M5X20
K1651.2002356022	B	wit	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	2-7	M5X16
K1651.2007356022	B	wit	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	7-12	M5X20
K1651.2012356022	B	wit	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	12-17	M5X16
K1651.2017356022	B	wit	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	17-22	M5X20
K1651.2002356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	2-7	M5X16
K1651.2007356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	7-12	M5X20
K1651.2012356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	12-17	M5X16
K1651.2017356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	17-22	M5X20
K1651.2002356001	B	verchroomd	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	2-7	M5X16
K1651.2007356001	B	verchroomd	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	7-12	M5X20
K1651.2012356001	B	verchroomd	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	12-17	M5X16
K1651.2017356001	B	verchroomd	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 tot 60	17-22	M5X20